

Производство медицинской мебели

 **ZERTS**  
WINKELSATZ

*Немецкое качество*



*Соответствие ГОСТам*

*Регистрация Минздрав*

*Модульность*

ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ ZERTS

**КАТАЛОГ**

2015-2016



## Производство специализированной мебели для любого типа химических лабораторий:

- медицинских
- биологических
- фармацевтических
- промышленных
- учебных

Компания "ЗЕРЦ" лицензирована Федеральной службой по контролю в сфере здравоохранения на производство и техническое обслуживание медицинской техники в соответствии с частью 2 статьи 12 "Федерального закона о лицензировании отдельных видов деятельности"

Медицинская мебель (в том числе стойки) ZERTS зарегистрирована в МЗ РФ как медицинская техника, имеет регистрационное удостоверение МЗ РФ и декларацию соответствия, и не облагается НДС



Красивая, стильная мебель лаборатории должна гармонично сочетаться с дизайном интерьера, планировкой помещения и остальными предметами мебели

Компания "ЗЕРЦ" производит ЛАБОРАТОРНУЮ МЕБЕЛЬ из тех же материалов (кроме специальных материалов для химически стойких поверхностей), что и корпусную или модульную медицинскую мебель ZERTS, что позволяет подобрать мебель в едином стиле, цветовом решении и в соответствии с фирменным стилем Компании.

Медицинская и лабораторная мебель ZERTS не только красива, но и долговечна в жестких условиях повышенной влажности, воздействия агрессивных химических веществ, а также обладает всеми свойствами, необходимыми для эксплуатации в химической лаборатории:

- Устойчива к воздействию агрессивных веществ, реактивов, дезинфицирующих средств
- Устойчива к механическим воздействиям, является надежной основой для тяжелого оборудования и приборов
- Оснащается специальными полками из влагостойкого пластика, тумбами, выдвигаемыми ящиками, предназначенными для хранения медицинской посуды

*Наличие собственного производства позволит изготовить изделия высокого качества и представительского уровня в сочетании с удобной эргономикой*

## "МОДУЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР" ZERTS

Базовым элементом модульной системы является лабораторный стол с основанием в виде массивной С-образной стойки из металлического профиля 30 x 60 мм, которая позволяет выдерживать нагрузку до 300 кг

Металлические поверхности покрываются специальной порошковой краской на основе эпоксидных полиэфирных смол в электростатическом поле, что позволяет получать химически и ударостойкое монолитное покрытие

### Полный ассортимент лабораторной мебели, вытяжного оборудования


- Полный ассортимент лабораторной мебели, вытяжного оборудования
- Дополнение тумбами, полками, технологическими стойками
- Возможность компоновать линейные, полу-островные и островные модули

### Дополнительные возможности:

- Осветительное оборудование, розетки
- Лабораторные мойки и химически стойкие смесители
- Регулируемые опоры
- Химически стойкие краны, дистанционные вентили и аварийные души (Италия)
- Краны для газов, горючих и технических газов
- Краны для вакуума, сжатого воздуха

# СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Производятся высотой 750 мм (для работы сидя) 850 мм (для работы стоя)

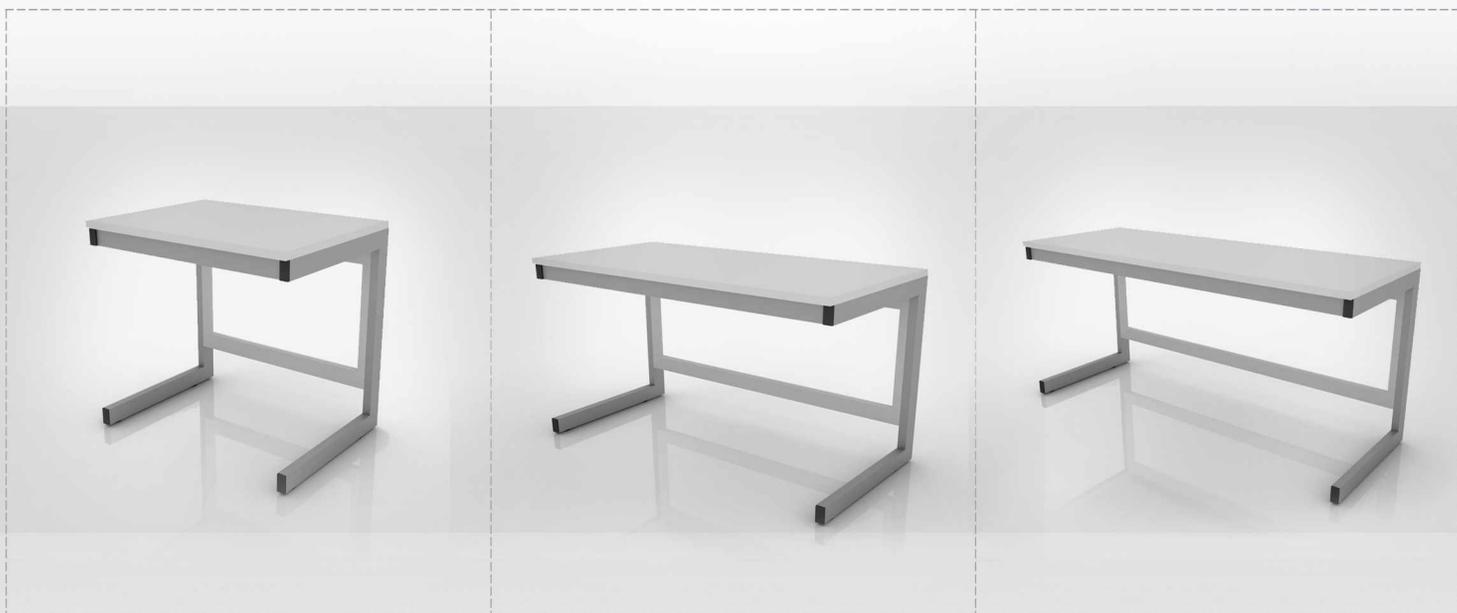

## Модель (артикул)

201 – 001-1(2/3) L 750/(850)  
 201 – 001-1(2/3) P 750/(850)  
 201 – 001-1(2/3) S 750/(850)  
 201 – 001-1(2/3) K 750/(850)  
 201 – 001-1(2/3) PR 750/(850)  
 201 – 001-1(2/3) N 750/(850)

## Столешница

ЛДСП  
 Постформинг  
 Slopast  
 Керамогранит  
 Полипропилен  
 Нержавеющая сталь

## Размеры (Ш x Г x В)

1200/800/1600 x 600 x 750 /(850)  
 1200/800/1600 x 600 x 750 /(850)

## Опции:

- Подвесные тумбы
- Декоративная панель на царгу для скрытия технических коммуникаций
- Технические надстройки с розетками, газовыми и водными кранами



## ПОДВЕСНЫЕ ТУМБЫ ДЛЯ СТОЛОВ ЛАБОРАТОРНЫХ

- Каркас тумбы - ЛДСП 18 мм и 25 мм
- Ящики системы Метабокс
- Фасады из ЛДСП или МДФ с глянцевым или шелковисто-матовым акриловым покрытием



Артикул	Название	Размеры (Ш x Г x В)
202-001 - 1	Тумба с дверцей (внутри 1 полка)	400 x 500 x 525
202-001 - 2	Тумба с 1-м ящиком и дверцей	400 x 500 x 525
202-001 - 3	Тумба с 3-мя ящиками	400 x 500 x 525

## ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ ДЛЯ СТОЛОВ ЛАБОРАТОРНЫХ

- Каркас тумбы - ЛДСП 18 мм и 25 мм
- Ящики системы Метабокс
- Фасады из ЛДСП или МДФ с глянцевым или шелковисто-матовым акриловым покрытием
- Сдвоенные прорезиненные колёса, диаметром 75 мм



Артикул	Название	Размеры (Ш x Г x В)
202-002 - 1	Тумба с дверцей (внутри 1 полка)	400 x 500 x 600
202-002 - 2	Тумба с 1-м ящиком и дверцей	400 x 500 x 600
202-002 - 3	Тумба с 3-мя ящиками	400 x 500 x 600

# СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ПРИБОРОВ

Комплектуется блоком розеток с закрытым корпусом (4 шт) и дифференциальным автоматом 16А, максимальная мощность подключаемого оборудования 2,5 кВт  
По дополнительному запросу возможно изготовление стола с усиленной проводкой, дифференциальным автоматом 25А, с максимальной мощностью 5 кВт

Опции:

- 1,2 или 3 подвесные тумбы
- Декоративная панель на царгу для скрытия технических коммуникаций



Модель (артикул)

201 – 001-4 L 750 / (850)  
201 – 001-4 P 750 / (850)  
201 – 001-4 S 750 / (850)  
201 – 001-4 K 750 / (850)  
201 – 001-4 PR 750 / (850)  
201 – 001-4 N 750 / (850)

Столешница

ЛДСП  
Постформинг  
Sloplast  
Керамогранит  
Полипропилен  
Нержавеющая сталь

Размеры (Ш x Г x В)

1200 x 600 x 750 / (850)  
1200 x 600 x 750 / (850)

# СТОЛ ВЕСОВОЙ

Стол предназначен для установки аналитических весов и позволяют обеспечить стабильность высокой точности показателей веса

В основе конструкции изделия металлокаркас из профиля 50 x 50 мм

В качестве рабочей поверхности (для установки весов) применяется плита из натурального полированного гранита. Плита устанавливается на каучуковые амортизаторы и не контактирует с другими деталями стола



Артикул

201-001 - 5

Название

Стол весовой

Размеры (Ш x Г x В)

(толщина плиты 60 мм) 450 x 500 x 750

# СТОЛЫ ДЛЯ АППАРАТУРЫ МОБИЛЬНЫЕ

Производятся высотой 850 мм  
 При отсутствии подвесных тумб, в нижней части стола устанавливается функциональная полка  
 На 4х колесах диаметром 100 мм, со стопорами  
 Совокупная допустимая нагрузка на колёсные основания - 200 кг

Опции:

- 1 или 2 подвесные тумбы



Модель (артикул)	Столешница	Размеры (Ш x Г x В)
201 – 002-1/(2) L	ЛДСП	1200/800 x 600 x 850
201 – 002-1/(2) P	Постформинг	1200/800 x 600 x 850
201 – 002-1/(2) S	Sloplast	1200/800 x 600 x 850
201 – 002-1/(2) K	Керамогранит	1200/800 x 600 x 850
201 – 002-1/(2) PR	Полипропилен	1200/800 x 600 x 850
201 – 002-1/(2) N	Нержавеющая сталь	1200/800 x 600 x 850

## НАДСТРОЙКА ТИТРОВАЛЬНАЯ

Оборудована экраном из белого матового акрила с подсветкой (светильники с лампами дневного света)

Перед экраном установлены штативы из нержавеющей стали с держателями для бюреток

Надстройка укомплектована электрическими розетками (2 шт., 220В) выключателем света, электрическим кабелем длиной 1500 и евро-вилкой



Артикул	Название	Размеры (Ш x Г x В)
203-004 – 1	Надстройка титровальная (4 штатива)	1200 x 300 x 750
203-004 – 2	Надстройка титровальная (5 штативов)	800 x 300 x 750
203-004 – 3	Надстройка титровальная (6 штативов)	1600 x 300 x 750

# ПРИСТАВКА СТОЛА ЛАБОРАТОРНОГО

Выполнена в виде пристеночного дополнительного блока с рабочей поверхностью идентичной основному рабочему столу

Опции:

- Боковая декоративная панель



Модель (артикул)	Столешница	Размеры (Ш x Г x В)
201 – 003-1(2/3) L 750/ (850)	ЛДСП	1200/800/1600 x 300 x 750 / (850)
201 – 003-1(2/3) P 750/ (850)	Постформинг	1200/800/1600 x 300 x 750 / (850)
201 – 003-1(2/3) S 750/ (850)	Sloplast	1200/800/1600 x 300 x 750 / (850)
201 – 003-1(2/3) K 750/ (850)	Керамогранит	1200/800/1600 x 300 x 750 / (850)
201 – 003-1(2/3) PR 750/ (850)	Полипропилен	1200/800/1600 x 300 x 750 / (850)
201 – 003-1(2/3) N 750/ (850)	Нержавеющая сталь	1200/800/1600 x 300 x 750 / (850)

# НАДСТРОЙКА ДЛЯ ПРИСТАВКИ СТОЛА ЛАБОРАТОРНОГО

Надстройка устанавливается на приставку к основному рабочему столу

Позволяет увеличить пространство основного стола, размещать дополнительное оборудование, компоновать столы как островные

В несущей основе может иметь металлокаркас (-KR) или кожух (-KO) для скрытия технических коммуникаций

Опции:

- Боковая декоративная панель
- Розетки, газовые и водяные краны
- Антресоль-стеллаж
- Антресоль с дверцами



Модель (артикул)	Рабочие поверхности	Размеры (Ш x Г x В)
203 – 003-1(2/3) L-KR / -KO	Ламинат	1200/800/1600 x 300 x 720
203 – 003-1(2/3) P-KR / -KO	Постформинг	1200/800/1600 x 300 x 720
203 – 003-1(2/3) S-KR / -KO	Слопласт	1200/800/1600 x 300 x 720
203 – 003-1(2/3) K-KR / -KO	Керамогранит	1200/800/1600 x 300 x 720
203 – 003-1(2/3) PR-KR / -KO	Полипропилен	1200/800/1600 x 300 x 720
203 – 003-1(2/3) N-KR / -KO	Нержавеющая сталь	1200/800/1600 x 300 x 720

## НАВЕСНАЯ ПОЛКА ДЛЯ СТОЛА ЛАБОРАТОРНОГО

Полка подсоединяется к задней стенке стола

Опции:

- Декоративная стеновая панель
- Люминесцентная лампа
- Электророзетки



Артикул

Размеры (Ш x Г x В)

203-001 – 1  
203-001 – 2  
203-001 – 3

1200 x 300 x 1375  
800 x 300 x 1375  
1600 x 300 x 1375

## НАВЕСНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СТОЛА ЛАБОРАТОРНОГО

Каркас модулей - ЛДСП 18 мм

Фасады из ЛДСП или МДФ с глянцевым или шелковисто-матовым акриловым покрытием

Опции:

- Матовые стёкла
- Декоративная стеновая панель
- Люминесцентная лампа
- Полка из материала по выбору заказчика



Артикул

Название

Размеры (Ш x Г x В)

203-002 – 1	Навесной модуль (глухие фасады)	400 x 300 x 600
203-002 – 2	Навесной модуль (стеклянные фасады)	400 x 300 x 600
203-002 – 3	Навесной модуль (без фасадов)	400 x 300 x 600
203-002 – 4	Навесной модуль (глухие фасады)	600 x 300 x 600
203-002 – 5	Навесной модуль (стеклянные фасады)	600 x 300 x 600
203-002 – 6	Навесной модуль (без фасадов)	600 x 300 x 600

## УГЛОВОЙ СТОЛ

Прочная конструкция на основе металлического каркаса  
 Производятся высотой 750 мм (для работы сидя) 850 мм (для работы стоя)

Опции:

- Мойка со смесителем



Модель (артикул)	Столешница	Размеры (Ш x Г x В)
201 – 005-1 L 750 / (850)	Ламинат	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 005-1 P 750 / (850)	Постформинг	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 005-1 S 750 / (850)	Слопласт	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 005-1 K 750 / (850)	Керамогранит	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 005-1 PR 750 / (850)	Полипропилен	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 005-1 N 750 / (850)	Нержавеющая сталь	1500 x 600 x 750 / (850)

## ТОРЦЕВОЙ СТОЛ

Прочная конструкция на основе металлического каркаса  
 Производятся высотой 750 мм (для работы сидя) 850 мм (для работы стоя)

Опции:

- 1 подвесная тумба
- Мойка со смесителем
- Декоративные панели



Модель (артикул)	Рабочие поверхности	Размеры (Ш x Г x В)
201 – 004-1 L 750 / (850)	Ламинат	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 004-1 P 750 / (850)	Постформинг	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 004-1 S 750 / (850)	Слопласт	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 004-1 K 750 / (850)	Керамогранит	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 004-1 PR 750 / (850)	Полипропилен	1500 x 600 x 750 / (850)
201 – 004-1 N 750 / (850)	Нержавеющая сталь	1500 x 600 x 750 / (850)

# ПОДВЕСНЫЕ И ПОДКАТНЫЕ ТУМБЫ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ СТОЛОВ

Каркас тумбы выполнен из ЛДСП 18 мм и 25 мм

Ящики системы Метабокс

Фасады из ЛДСП или МДФ с глянцевым или шелковисто-матовым акриловым покрытием



Артикул

Название

Размеры (Ш x Г x В)

202-001 - 4 Тумба с дверцами (внутри 1 полка)

600 x 500 x 525

202-001 - 5 Тумба с 3-мя ящиками

600 x 500 x 525

202-001 - 6 Тумба подкатная с дверцами (внутри 1 полка)

600 x 500 x 600

202-001 - 7 Тумба подкатная с 3-мя ящиками

600 x 500 x 600

## МОДУЛЬ С ОДНОЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ

Прочная конструкция на основе металлического каркаса

Производятся высотой 750 мм (для работы сидя)

850 мм (для работы стоя)

Опции:

- Мойка из полипропилена
- Технические надстройки с розетками, газовыми и водяными кранами



Модель (артикул)

204 - 001-1 P 750 / (850)

204 - 001-1 S 750 / (850)

204 - 001-1 K 750 / (850)

204 - 001-1 PR 750 / (850)

204 - 001-1 N 750 / (850)

Столешница

Постформинг

Слопласт

Керамогранит

Полипропилен

Нержавеющая сталь

Размеры (Ш x Г x В)

600 x 600 x 750 / (850)

Модель (артикул)

204 - 002-1 P 750 / (850)

204 - 002-1 S 750 / (850)

204 - 002-1 K 750 / (850)

204 - 002-1 PR 750 / (850)

204 - 002-1 N 750 / (850)

Столешница

Постформинг

Слопласт

Керамогранит

Полипропилен

Нержавеющая сталь

Размеры (Ш x Г x В)

1200 x 600 x 750 / (850)

## СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ



Состоят из стола лабораторного, приставки и надстройки

Опции:

- Декоративная стеновая панель
- Люминесцентная лампа
- Электророзетки, газовые и водяные краны

## СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ



Состоят из стола лабораторного, приставки, надстройки, торцевых и угловых столов

Опции:

- Декоративная стеновая панель
- Люминесцентная лампа
- Электророзетки, газовые и водяные краны
- Антресоль-стеллаж
- Антресоль с дверцами

# ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ КИСЛОСТОЙКИЙ

Предназначен для хранения агрессивных химических веществ



С внутренней стороны отделан листовым полипропиленом, что гарантирует защиту шкафа от повреждений в случае пролива реактива внутри

Должен быть подключен к вентиляционной системе с принудительной вытяжкой или может быть оснащен вентилятором

Имеет 2 отдельные камеры с отдельной вытяжкой из каждой, что позволяет хранить в одном шкафу жидкие и твердые реактивы в разных камерах

**Внимание:** шкафы для реактивов нельзя применять для хранения взрывчатых субстанций. Для этого применяют специальные шкафы для безопасного хранения

В стандартную комплектацию входит фланец для подключения к вентиляции

**Опция:**

- Вентилятор с кнопкой управления

Модель (артикул)	Название	Размеры (Ш x Г x В)
206 – 001-1	Шкаф для реактивов (химически стойкий)	450 x 600 x 2100

## ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

### Варианты исполнения:

- 1) для медицинских, биологических лабораторий (ЛДСП)
- 2) для лабораторий с применением агрессивных химических сред (внутренняя отделка полипропиленом)

Производятся глубиной 600 или 900 мм

Рабочая камера вентилируется через систему двойной стены по всей ширине вытяжного шкафа. Профиль рабочей столешницы и экран шкафа имеют аэродинамическую форму, которая эффективно воздействует на поток воздуха

### Комплектация:

- Вертикальный экран на противовесах из стекла ТРИПЛЕКС или плексигласа
- Фланец диаметром 150 мм для подключения к вытяжной системе
- Вытяжка тяжёлых газов со столешницы и лёгких газов в верхней части вытяжной камеры
- Тумба с вытяжкой в основании шкафа имеет большой объём и съёмную полку
- Пыле/влагозащищённый люминесцентный светильник
- 2 брызгозащищённых электророзетки с заземлением

### Опции:

- Газовые и водяные краны, в т.ч. химически стойкие
- Сливная раковина из нержавеющей стали/ полипропилена
- Тумба с вытяжкой в основании шкафа (дверцы, полка)

### Медицинские


Модель (артикул)	Столешница	Размеры (Ш x Г x В)
205 – 001-1 S	Слопласт	1200 x 600 x 2100
205 – 001-1 K	Керамогранит	1200 x 600 x 2100
205 – 001-1 PR	Полипропилен	1200 x 600 x 2100
205 – 001-1 N	Нержавеющая сталь	1200 x 600 x 2100

### Химически стойкие

Модель (артикул)	Столешница	Размеры (Ш x Г x В)
205 – 002-1 K	Керамогранит	1200 x 600 x 2100
205 – 002-1 PR	Полипропилен	1200 x 600 x 2100



# ВАРИАНТЫ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

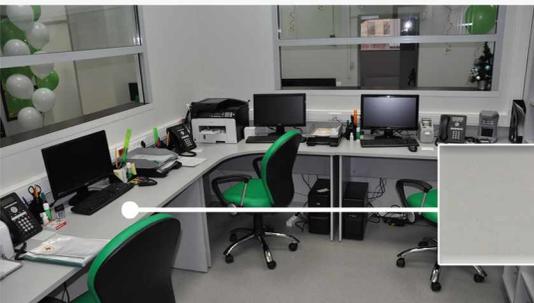

## Меламин

(ламинированная древесно-стружечная плита)


Стойкая к воздействию слабыми щелочными и кислотными растворами, выдерживает кратковременные температурные воздействия (до 80-90С) (L)



## Постформинг

(влагостойкая древесно-стружечная, мелкодисперсионная плита)

Стойкая к воздействию слабыми щелочными и кислотными растворами, выдерживает кратковременные температурные воздействия (до 100С) (P)

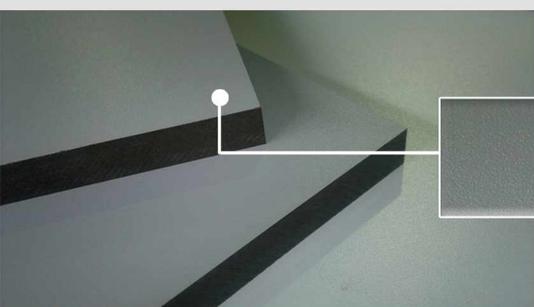

## Sloplast

(Слоистый пластик)

Многослойный пластик изготовленный способом высокого прессования, специально для лабораторной мебели

Обладает высокой стойкостью к физическим воздействиям (ударопрочность, износостойкость)

Устойчив к длительному воздействию средних температур (до 150 С). Стойкость к многим растворам кислот и щелочей (S)



## Полипропилен

(полимерный пластик)

Обладает высокой устойчивостью к множеству концентрированных кислот и щелочей. Обладает высокой стойкостью к физическим воздействиям (ударопрочность, износостойкость).

Устойчив к длительному воздействию высоких температур (до 170 С) (PR)



## Керамогранит

Представляет из себя керамогранитную плитку, уложенную на плотное основание с обработкой швов химически стойкой мастикой

Обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и термостойкостью. Высокая химическая стойкость к воздействию концентрированных кислот и щелочей (K)



## Нержавеющая сталь

Поверхность из цельного нержавеющей листа

Обладает высокой термической, механической стойкостью. Высокая химическая стойкость к воздействию множества кислот и щелочей (N)

[www.winkelsatz.ru](http://www.winkelsatz.ru)

